

	<p>最新型壓縮格式 高效智慧編碼</p>
	<p>智能 AI 事件偵測 分析影像監控畫面</p>
	<p>支援 IOS/Android 系統 多裝置遠端監控</p>




- ▶ 1/2.7" CMOS 5百萬畫素紅外線彩色攝影機
- ▶ 採用 H.265/H.264 壓縮格式並支援三碼流設計
- ▶ 高亮度紅外線,有效照射距離 20~30 米
- ▶ 支援內建 MIC
- ▶ 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 內建 IR-CUT 雙濾片可自動切換, 低照時彩色轉黑白, 或手動強制切換
- ▶ 支援 POE 及 ONVIF 及 3D 降噪功能
- ▶ 具智能功能(影像分析: 物件遺失 / 鏡頭異常 / 電子圍籬 / 周界防護) (選配)
- ▶ 內建百萬畫素鏡頭, 可選配 3.6mm 或 2.8mm



FULL HD 超高畫質



電子圍籬智慧監控

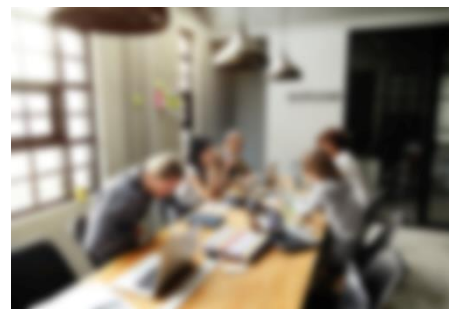

鏡頭異常偵測警報

電器產品規格

產品型號	IPC9554SIR
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
最低照度	0.0236 lux @F2.0, AGC ON; 0 lux with IR 0.0085 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
解析度	5MP(2592×1944)
主碼流	5MP(1~20fps)/4MP(1~30fps)/1080P(1~30fps)/720P(1~30fps)
副碼流	720P(1~15fps)/D1 (1~30fps)/CIF (1~30fps);
第三碼流	D1/CIF/480x240 (1~30fps); 50HZ: D1/CIF/480x240 (1~25fps)
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/碼流	VBR:5 段可調/ CBR:任意設置/ 64Kps~5Mbps
白平衡控制/寬動態	自動追蹤白平衡 (2500 .K ~ 9500 .K) /多段可調
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
位移偵測	3 區可選(靈敏度 8 段可調及多段排程可調整)
影像遮蔽	具 4 組影像遮蔽區塊功能
類比影像輸出	無
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
聲音輸入	內建 1 組
網路 10/100 接口	RJ45 接頭/ (最多 4 人同時上線)
電源	POE / DC12V
重量	約 0.47KG
鋁合金外殼	防水 IP67
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	Φ 108 × 95.7

